
Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 31.10.2026

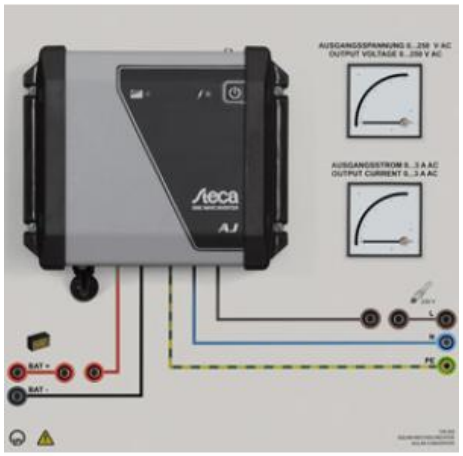


Ref : 729502

Onduleur monophasé 12 V / 275 VA pour installation photovotaïque site isolé

Options

Ref : 7295031
Panneau photovoltaïque (20 Wp, 17.6 V, 1.14 A) avec lampe halogène 1000W pour cadre



Panneau solaire avec cellules solaires polycristallines.
Support de panneau avec échelle d'angle.
Angle d'inclinaison réglable par pas de 10° par rapport à la source lumineuse.
Une commande de contacteur intégrée permet d'activer la source lumineuse via le capteur CASSY 2 (524013).
La source de lumière artificielle permet de faire fonctionner le panneau solaire même en l'absence de lumière solaire.

Caractéristiques techniques
Source lumineuse 7295031-01
Projecteur : halogène 1000 W, 230 V, 50/60 Hz
Dimensions : 600 x 297 x 420 mm (L x H x P)

Panneau solaire 7295031-02
Puissance maximale : 20 Wp
Tension nominale : 17,6 V
Courant nominal : 1,14 A
Tension à vide : 21,6 V
Courant de court-circuit : 1,22 A
Dimensions : 600 x 297 x 320 mm (l x h x p)

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr

Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 31.10.2026

Ref : 7295051
Contrôleur de charge pour panneau photovoltaïque 12/24V - 6 A



SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr