
Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 05.11.2026

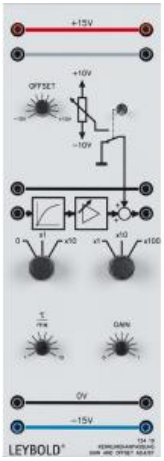

Ref : 73419

Adaptation de gain et d'offset

Pour adapter les signaux externes et parasites à la tension normalisée utilisée en régulation.

Caractéristiques techniques :
Plage de tension d'entrée: -50 V ... + 50 V
Réglage du niveau avec gain réglable: 0 ... 1, 0 ... 10, 0 ... 100
Pour lisser les signaux ondulés: Constante de temps t : 0, 1 ... 10 ms, 10 ... 100 ms
Tension de décalage, commutable: -10 V ... + 10 V
Réglage grossier avec interrupteur rotatif, réglage fin avec potentiomètre
Tension d'alimentation: ± 15 V DC

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr