
Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 05.11.2026

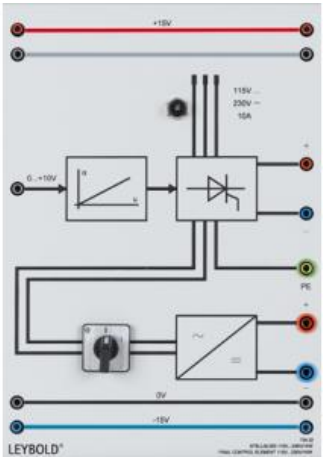

Ref : 73422

Alimentation réglable pour asservissement moteur CC de 0.1 kW à 1.0 kW, de 0...230V CC

Commande 0...10V, alimentation 115V...230 V AC et +/-15V CC

Pour raccorder des moteurs à courant continu de 0,1 kW à 1,0 kW alimentés par le réseau.
Isolation galvanique entre les parties commande et puissance.

Caractéristiques techniques :
Plage de tension du signal (variable manipulée): 0 ... + 10 V.
Tension de sortie du demi-pont du thyristor: 0 ... U Réseau avec une charge max. de 1 kW
Disjoncteur intégré T 10 A thermique et déclenchement en cas de surintensité
Tension de sortie pour excitation: U DC = f (U Réseau), max. 10 A
Sorties: douilles de sécurité de 4 mm
Connexion secteur pour demi-pont thyristor: 115 ... 230 V, 48 ... 62 Hz
Tension d'alimentation: ± 15 V DC

Matériel livré :
Câble secteur avec contact de prise de terre de protection

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr