
Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 31.10.2026

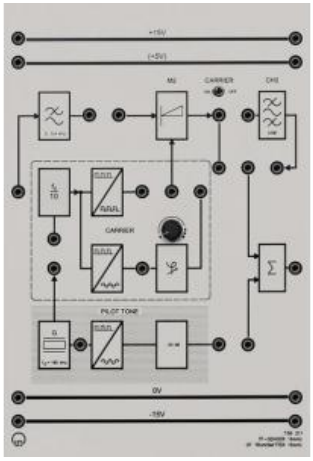

Ref : 736211

Emetteur AM avec et sans Porteuse 16 KHZ (BLD, BLU, QAM)

Cet appareil permet l'étude de différentes modulations d'amplitude (AM), par ex.:
- à deux bandes latérales (DSB/BLD) avec ou sans porteuse
- à bande latérale unique (ESB/BLU) avec ou sans porteuse
- à déphasage en quadrature (QAM)

Caractéristiques techniques:
Tension d'alimentation: ± 15 V CC
Consommation de courant: 100 mA
Fréquence porteuse: 16 kHz sinusoïdale/ rectangulaire
Déphaseur: 0°...140°
Son pilote: 160 kHz
Filtre de canal pour la bande supérieure: 10 kHz...16 kHz
Fréquence de coupure du filtre passe-bas d'entrée: 3,4 kHz
Amplificateur additionneur de sortie avec sortie source de tension


Options

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr

Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 31.10.2026

Ref : 736201
Emetteur AM avec et sans Porteuse 20 KHZ (AM, BLD, BLU,QAM)



Cet appareil permet l'étude de différentes modulations d'amplitude (AM), par ex.:
- à deux bandes latérales (DSB/BLD) avec ou sans porteuse
- à bande latérale unique (ESB/BLU) avec ou sans porteuse
- à déphasage en quadrature (QAM)

Caractéristiques techniques:
Tension d'alimentation: ± 15 V CC
Consommation de courant: 100 mA
Fréquence porteuse: 20 kHz sinusoidale/
rectangulaire Déphaseur: 0°...140°
Son pilote: 160 kHz
Filtre de canal pour la bande supérieure: 20 kHz...30 kHz
Fréquence de coupure du filtre passe-bas d'entrée: 3,4 kHz
Amplificateur additionneur de sortie avec sortie source de tension

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr