


Date d'édition : 17.06.2026

**Ref : 74550**

**Transformateur triphasé pour alimentation du modèle  
de ligne de transport 380 kV**

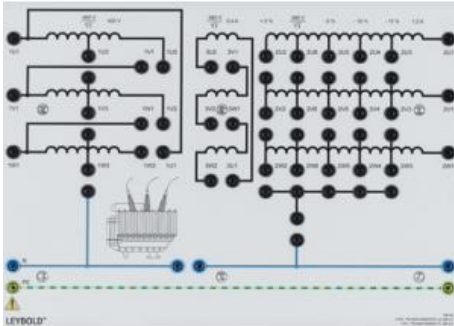

Transformateur pour alimentation du modèle de ligne de transport 380 kV.  
Facteur d'échelle 1/1000 pour courant et tension du secondaire.

Puissance nominale: 800 VA

Primaire:

- enroulement 3 x 400 V avec point de prélèvement à 230 V
- couplage en étoile ou en triangle

Enroulement tertiaire en triangle pouvant être connecté si souhaité

Secondaire:

- enroulement 3 x 380 V avec points de prélèvement à +5 %, -5 %, -10 %, -15 %, -15 %
- couplage en étoile, différentes possibilités pour le point neutre.

## Options

**Ref : 73311**

**Charge capacitive triphasée 1,0**

Trois batteries de condensateurs à papier métallisé comprenant chacune 4 condensateurs.  
Convient pour les montages en parallèle, série, étoile et triangle.

Capacité: 3 x 2/4  $\mu$ F, 450 V

3 x 8/16  $\mu$ F, 400 V

Date d'édition : 17.06.2026

**Ref : 725442DG**

**Alimentation triphasée variable 3x0...400 V, 1x0...250 V CC, 2.5A avec boîtier portatif**



Appareil d'alimentation complet pour tension triphasée variable dans un rack 19", équipé de:

Commutateur principal: contacteur à cames quadripolaire

Tension réseau: 3 x 400 V  $\pm$  10 %, 50 - 60 Hz

Sorties:

- 3 x 0 - 400 AC V

- 1 x 0 - 250V DC

- 2,5 A, temporairement 3 A

protection des sorties: 3 x interrupteurs de protection thermiques 3 A

prélèvement: 5 douilles de sécurité de 4 mm

Affichage:

2 affichages numériques (hauteur des chiffres 12,4 mm) pour afficher le courant L1, L2, L3

et la tension, commutable sur conducteur extérieur/conducteur neutre ou conducteur extérieur/conducteur extérieur

3 voyants de contrôle des phases

largeur: 70 UL

Dimension : 390 x 137 x 300mm