


Date d'édition : 16.02.2026

Ref : E4.4.1.2

#### E4.4.1.2 Principes de base de EIB / KNX avec ETS

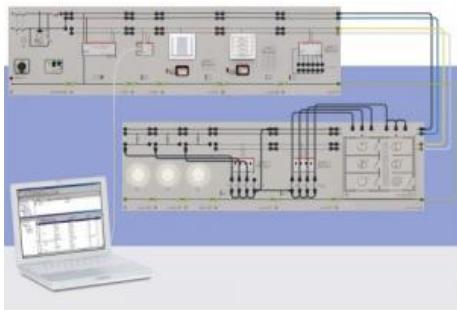

#### Gestion des bâtiments

L'entrée en matière : à l'aide d'exemples d'installation clairs, le débutant peut se familiariser pas à pas avec la nouvelle technique.

Outre le fonctionnement de base et la systématique du bus d'installation, cet équipement met surtout l'accent sur l'utilisation du logiciel ETS (EIB Tool Software).

Ce programme permet de concevoir et de mettre en service toutes les installations EIB.

Un rail de données permet de connecter n'importe quel composant industriel EIB-REG à la structure.

Il est ainsi possible d'utiliser de manière universelle des appareils d'autres fabricants et d'analyser leur fonctionnement et leur comportement sur le bus.

Équipement comprenant :

- 1 729 7571 Entrée binaire C/24
- 1 729 759A Sortie binaire quadruple
- 3 729 25 Douille de lampe E27 série
- 2 505 272 Ampoules 230 V/40 W, E14, jeu de 2
- 1 729 7545 Boutons poussoirs EIB

Egalement nécessaire

- 1 729 7401N \*\* Système de base EIB/KNX Starter Net
- 1 729 5736 \*\* Logiciel : ETS6 Pro avec Dongel

Egalement recommandé:

- 1 729 742 \* Actionneur commutateur/variateur
- 1 729 744 \* Minuterie hebdomadaire
- 1 729 749 \* Affichage LCD
- 1 729 772 \* Régulateur de température ambiante
- 1 729 775 \* Tube fluorescent avec ballast électronique
- 1 729 779 \* Modèle de store
- 1 729 762 \* Servocomman électromotor
- 1 729 7641 \* Interrupteur crépusculaire

Egalement nécessaire

- 1 726 10 \*\* Cadre profilé T150, deux étages
- 3 500 59 \*\* Cavalier protégé, noirs, jeu de 10
- 2 500 591 \*\* Cavalier protégé, verts/jaunes, jeu de 10

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>  
www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 16.02.2026

1 500 620 \*\* Câble de connexion de sécurité 50 cm, jaune/vert

1 500 853 \*\* Câbles de sécurité, jeu de 25

PC avec Windows 8/10/11 64 bits, USB, connexion Wi-Fi ou LAN

Les articles marqués d'un \*\* sont obligatoires.

Les articles marqués d'un \* ne sont pas obligatoires, mais sont recommandés pour la réalisation de l'expérience.

### Catégories / Arborescence


Techniques > Génie Electrique > E4 Installation électrique > E4.4 Domotique

### Options

**Ref : 729759A**

#### **Sortie binaire quadruple**

Pour le branchement des récepteurs sur le bus EIB



pour le branchement des récepteurs sur le bus EIB.

contacts sec 230 V AC/16 A

temporisation de démarrage et d'arrêt

commande manuelle du contact possible

affichage de l'état de commutation

touche et LED de programmation

Alimentation bus EIB et tension du secteur: 230 V, 50/60 Hz

Date d'édition : 16.02.2026

**Ref : 505272**

**Jeu de 2 Ampoules, 230 V/40 W, E14**



**Caractéristiques techniques :**

Nombre : 2

Tension : 230 V


Courant : 0,18 A

Puissance : 40 W

Culot : E14

**Ref : 7297401N**

**EIB/KNX Basic System Starter Net**



Système de base EIB/KNX composé de :

Alimentation EIB/KNX pour alimentation bus

Interface LAN EIB/KNX RJ45 pour la programmation des composants

Actionneur de commutation EIB/KNX quadruple avec affichage de l'état de commutation

Actionneur de variation EIB/KNX double avec mémoire de scènes d'éclairage

Coupleur de bus EIB/KNX

Bouton EIB/KNX quadruple

Éclairage de pièce avec 6 lumières et masques pour différentes situations de pièce

Programmable via Ethernet avec le logiciel ETS6 Professional

Similaire à l'illustration !

LAN avec serveur DHCP requis !

PC Windows avec système d'exploitation Windows 7 ou plus récent et connexion au LAN requise !

Tension d'alimentation : U = 230 V~, 50 Hz

Livraison :

Appareil de table 729 7401N

13 connecteurs de sécurité noirs

4 connecteurs de sécurité rouges

Câble de connexion électrique

Option : logiciel ETS6 Professional

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

[www.systemes-didactiques.fr](http://www.systemes-didactiques.fr)

Date d'édition : 16.02.2026

**Ref : 729779**

**Modèle de store**




Store entraîné par un moteur, avec des lamelles de 25 mm. Avec des commutateurs de fin de course intégrés spécialement pour les stores entraînés par des actionneurs. Fonctions:

Entraînement à droite/à gauche jusqu'à la butée (au max.)

Service pas à pas pour modifier l'angle des lamelles Dimensions (l x h): 460 mm x 300 mm Tension d'alimentation: 230 V, 50 Hz

**Ref : 72610**

**Cadre profilé T150, 2 étages**



À deux étages

Pied en T

Sans canal

Caractéristiques techniques :

- Hauteur : 73 cm
- Largeur : 145 cm
- Profondeur : 30 cm

Date d'édition : 16.02.2026

**Ref : 50059**

**Jeu de 10 cavaliers de sécurité 19 mm, noirs**



Pour une utilisation dans les circuits basse tension.

Caractéristiques techniques :

Fiches : fiches de sécurité de 4 mm Ø

Écart entre les fiches : 19 mm

Courant : 25 A max.

**Ref : 500591**

**Jeu de 10 cavaliers de sécurité, vert/jaune**



Pour une utilisation dans les circuits basse tension.

Caractéristiques techniques :

Fiches : fiches de sécurité 4 mm Ø

Écart entre les fiches : 19 mm (Les cavaliers sont conçus de façon à ne pas pouvoir être enfichés dans des prises à contact de protection.)

Courant : max. 25 A

Date d'édition : 16.02.2026

**Ref : 500620**

**Câble d'expérimentation de sécurité, 50 cm, jaune/vert**

Section du conducteur : 2,5mm<sup>2</sup> souple, Courant permanent : max. 32A



À utiliser dans des circuits basse tension, souple; avec une fiche de sécurité et une prise de sécurité axiale aux deux extrémités.

Jaune/vert.

**Caractéristiques techniques :**

Section du conducteur : 2,5mm<sup>2</sup>

Courant permanent : max. 32A

Longueur : 50cm

**Ref : 500853**

**Jeu de 25 câbles d'expérience de sécurité 2,5 mm<sup>2</sup>, 32 A Max, tension 1000V CatII**



**Jeu de 25 câbles de laboratoire de sécurité :**

100 cm : 2 câbles d'expérimentation respectivement dans les couleurs noir, marron, gris et vert/jaune, 1 rouge ainsi qu'1 bleu

50 cm : 2 câbles d'expérimentation respectivement dans les couleurs noir, marron, gris et vert/jaune

25 cm : 1 câble d'expérimentation respectivement dans les couleurs noir, marron, gris et vert/jaune

10 cm : 3 câbles d'expérimentation de couleur noir

Tous avec une section du conducteur de 2,5 mm<sup>2</sup>, des fiches de sécurité de 4 mm, pour une charge maximale admissible de 32 A et une tension de 1000 V Cat II.

Date d'édition : 16.02.2026

Ref : 7295736

Logiciel ETS6 Pro avec dongle pour planification et de mise en service KNX/EIB



Logiciel de planification et de mise en service KNX/EIB ETS6 Pro en allemand et anglais.

Logiciel en téléchargement !

Accès Internet requis pour l'installation !