

Date d'édition : 13.01.2026

Ref : EWTGUET250.01

**ET 250.01 Photovoltaïque en fonctionnement sur le réseau (Réf. 061.25001)**

**Module d'extension pour l'ET 250 avec des composants pour l'alimentation d'un réseau public**



Différents composants de l'installation sont requis pour l'alimentation d'un réseau électrique public en électricité solaire.

Ces composants garantissent la transformation et l'enregistrement de l'électricité solaire ainsi que la sécurité de l'installation.

Le module d'essai ET 250.01 comprend ces composants et est destiné à compléter le banc dessai ET 250.

Le courant continu produit est transféré des modules solaires photovoltaïques jusqu'à la fiche de raccordement de l'ET 250.01 par l'intermédiaire d'une liaison électrique à l'ET 250.

Le courant continu circule jusqu'à l'onduleur en passant par les dispositifs de protection de l'ET 250.01.

La conversion du courant continu en courant alternatif a lieu dans l'onduleur.

L'onduleur optimise l'électricité et la tension, permettant aux modules solaires photovoltaïques de fonctionner à puissance maximale.

Le niveau et la fréquence de la tension alternative présente à la sortie de l'onduleur permettent l'alimentation du réseau public.

La quantité d'électricité ainsi introduite est enregistrée au moyen d'un compteur électrique moderne à deux directions et la quantité d'électricité pour consommation propre est enregistrée au moyen d'un compteur électrique d'énergie.

La comparaison de la puissance électrique du côté courant continu et du côté courant alternatif permet de déterminer le rendement de l'onduleur.

Des essais complémentaires permettent d'étudier le rapport entre rendement et puissance disponible.

#### Contenu didactique / Essais

- composants empruntés à la pratique de l'exploitation de l'électricité solaire sur le réseau public
- fonction du disjoncteur à courant continu et de la protection contre les surtensions
- fonction d'un onduleur connecté au réseau avec optimisation de la puissance (MPPT)
- influence de la charge sur le rendement de l'onduleur
- fonction des compteurs électriques modernes

#### Les grandes lignes

- composants conformes à la pratique pour l'alimentation d'un réseau public en électricité solaire
- onduleur avec surveillance du réseau et optimisation de la puissance
- compteur électrique moderne à deux directions pour l'enregistrement de la quantité d'électricité reçue et fournie
- lampe halogène à intensité variable pour essais avec charge électrique variable

#### Les caractéristiques techniques

Disjoncteur à courant continu

- intensité: max. 30A

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

[www.systemes-didactiques.fr](http://www.systemes-didactiques.fr)

Date d'édition : 13.01.2026

- tension nominale: 1000V

Parasurtenseur:

- courant de décharge nominal: 20kA

Onduleur pour le fonctionnement sur le réseau

- puissance d'entrée nominale: 150W

- puissance de sortie max.: 125W

- rendement max.: 89%

Compteur électrique à deux directions

- fréquence nominale: 50Hz

- tension nominale 230V

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids

Lxlxh: 570x320x820mm

Poids: env. ca. 28kg

Liste de livraison

1 appareil dessai

1 documentation didactique


Accessoires disponibles et options

ET250 - Effectuer des mesures sur des modules solaires

### Catégories / Arborescence

Techniques > Energie Environnement > Photovoltaïque > Solaire photovoltaïque

Techniques > Thermique > Energies Renouvelables > Photovoltaïque

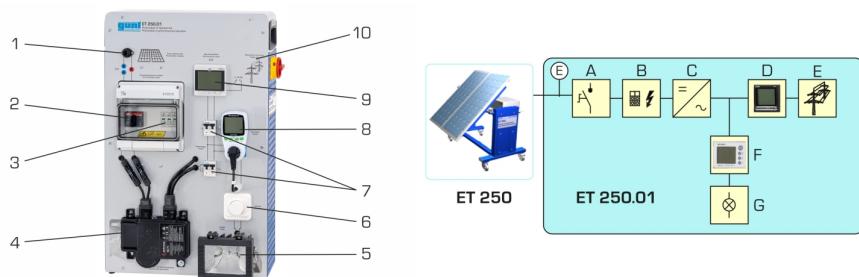

Date d'édition : 13.01.2026



SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC  
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>  
[www.systemes-didactiques.fr](http://www.systemes-didactiques.fr)

Date d'édition : 13.01.2026




## Options

Ref : EWTGUET250

**ET 250 Mesures sur 2 modules solaires photovoltaïques 2x85 W industriels (Réf. 061.25000)**

PV, banc, instrument de mesure (courant, tension, luminosité,  $t^\circ$ , inclinaison), capteurs, rhéostat

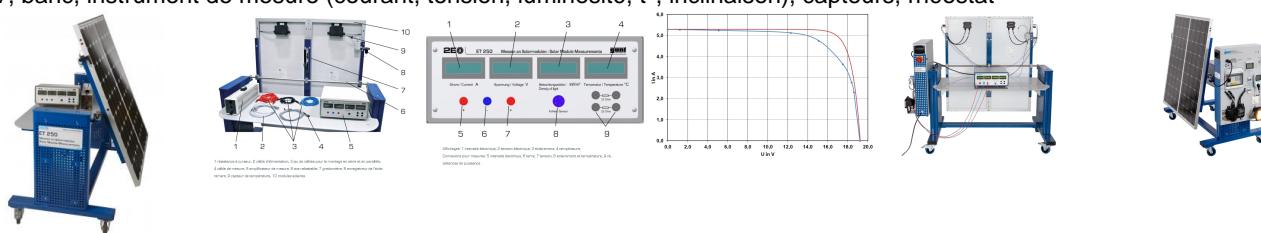

Les modules solaires photovoltaïques transforment directement la lumière du soleil en courant électrique.

Ils comptent donc parmi les systèmes de production préférés d'énergie renouvelable.

Les modules solaires utilisés en photovoltaïque sont constitués de plusieurs cellules solaires en silicium, montées en série.

Le banc d'essai ET 250 comprend deux modules solaires de ce type à inclinaison variable.

Ces deux modules sont raccordés en série ou en parallèle à l'aide de câbles.

Une résistance à curseur simule les différentes charges.

Elle permet ainsi d'enregistrer les caractéristiques électriques I-U.

Un dispositif de mesure séparé affiche les valeurs importantes.

Deux résistances de puissance implantées dans le dispositif de mesure élargissent la plage de mesure pour réaliser des mesures avec un faible éclairement.

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [04 56 42 80 70](tel:+330456428070) | Fax : [04 56 42 80 71](tel:+330456428071)

[www.systemes-didactiques.fr](http://www.systemes-didactiques.fr)

Date d'édition : 13.01.2026

Les enregistreurs du module solaire saisissent l'éclairement et la température.

Pour obtenir un éclairement suffisant, le banc d'essai devrait être exploité avec le rayonnement du soleil ou la source d'éclairage artificielle HL 313.01, disponible en option.

La documentation didactique structurée de manière claire expose les principes de base et guide l'étudiant dans la réalisation des essais.

Le banc d'essai ET 250 est prévu pour le banc d'essai ET 255 Exploitation de l'énergie photovoltaïque: couplage au réseau ou installation en îlotage.

#### Contenu didactique / Essais

- réactions physiques des modules solaires associées à différentes influences

éclairement

température

opacité

- détermination des caractéristiques importantes

intensité de court-circuit

tension à vide

rapport entre l'intensité électrique et la puissance maximum

rapport entre la tension et la puissance maximum

- relation entre l'inclinaison, l'éclairement,

- courant de court-circuit et puissance électrique

- enregistrement des caractéristiques I-U d'un module

- détermination du rendement

- types de montage des modules

montage en série

montage en parallèle

- influence des cellules opaques sur les courbes caractéristiques I-U

#### Les grandes lignes

- Deux modules solaires pivotables sur un cadre mobile

- Montage en série et en parallèle

- Charge électrique réglable

- Dispositif de mesure de l'intensité, de la tension, de l'éclairement et de la température

- Adapté à la lumière du soleil et à la lumière artificielle

- Extensible avec le banc d'essai ET 255

Exploitation de l'énergie photovoltaïque: couplage au réseau ou installation en îlotage

#### Les caractéristiques techniques

Structure du module

- nombre de cellules: 36

- matériau des cellules: monocristal de silicium

- surface du module: 0,64m<sup>2</sup>

Caractéristiques typiques du module dans des conditions STC (Standard Test Conditions)

- puissance max.: 85W

- intensité du courant de court-circuit: env. 5,3A

- tension à vide: env. 22V

Résistance à curseur: 0?10Ù

2 résistances de puissance: 22Ù/50W

#### Plages de mesure

- température: 0?100°C

- tension: 0?200V

- courant: 0?20A

- éclairement: 0?3kW/m<sup>2</sup>

- inclinaison: 0?90°

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

[www.systemes-didactiques.fr](http://www.systemes-didactiques.fr)

Date d'édition : 13.01.2026

#### Dimensions et poids

LxLxH: 1400x800x1490mm

Poids: env. 93kg

#### Nécessaire au fonctionnement

230V, 50/60Hz

#### Liste de livraison

- 1 banc d'essai
- 1 résistance à curseur
- 1 dispositif de mesure
- 1 jeu de câbles
- 1 gradomètre
- 1 documentation didactique

#### Accessoires disponibles et options

- ET250.01 - Photovoltaïque en fonctionnement sur le réseau
- ET250.02 - Photovoltaïque en îlotage
- ET256 - Refroidissement avec l'électricité de cellules solaires
- HL313.01 - Source lumineuse artificielle

### Produits alternatifs

Ref : EWTGUET250.02

#### ET 250.02 Photovoltaïque en îlotage (Réf. 061.25002)

Module d'extension pour ET 250 avec des composants pour un site isolée



En îlotage, il n'existe aucune liaison entre l'installation photovoltaïque et le réseau électrique public.

Les installations photovoltaïques en îlotage sont utilisées par exemple pour l'alimentation en électricité des zones reculées.

ET 250.02 est destiné à compléter le banc d'essai ET 250 et intègre des composants d'installation typiques de la pratique photovoltaïque.

Parmi eux, un régulateur de charge, un convertisseur de tension et un accumulateur.

Les composants permettent la conversion et la mise à disposition de l'électricité solaire en fonction des besoins et dans le respect de normes de sécurité certifiées.

Le courant continu produit est transféré des modules solaires photovoltaïques jusqu'à la fiche de raccordement de l'ET 250.02 par l'intermédiaire d'une liaison électrique à l'ET 250.

Le courant continu circule jusqu'au régulateur de charge en passant par les dispositifs de protection de l'ET 250.02.

L'adaptation de la tension en vue du chargement de l'accumulateur ou pour une consommation directe a lieu dans le régulateur de charge.

Un onduleur permet l'utilisation de consommateurs de courant alternatif typiques.

La comparaison des résultats de mesure à différents points de mesure permet par exemple d'étudier le comportement en service des composants en cas de modification de l'offre et des besoins en électricité.

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

[www.systemes-didactiques.fr](http://www.systemes-didactiques.fr)

Date d'édition : 13.01.2026

#### Contenu didactique / Essais

- composants empruntés à la pratique de l'exploitation de l'électricité solaire en îlotage
- fonction du disjoncteur à courant continu et de la protection contre les surtensions
- fonction d'un régulateur de charge avec optimisation de la puissance (MPPT)
- influence de la charge sur le rendement des composants
- influence des variations de l'offre d'énergie solaire et de la consommation d'électricité sur le rendement du système

#### Les grandes lignes

- composants conformes à la pratique pour l'exploitation de l'électricité solaire en îlotage
- régulateur de charge avec optimisation de la puissance et fonctions de protection de l'accumulateur
- onduleur pour le fonctionnement de consommateurs de courant alternatif
- lampe halogène à intensité variable pour essais avec charge électrique variable

#### Les caractéristiques techniques

##### Disjoncteur à courant continu

- courant: max. 30A
- tension nominale: 1000V

##### Parasurtenseur

- courant de décharge nominal: 20kA

##### Régulateur de charge

- courant de charge: 20A
- tension de fin de charge: env. 14V

##### Onduleur

- tension d'entrée: 12V
- puissance de sortie: 150W

##### Accumulateur

- tension nominale: 12V
- capacité nominale: 12Ah

##### Dimensions et poids

Lxlxh: 560x420x820mm

Poids: env. 30kg

##### Liste de livraison

- 1 appareil dessai
- 1 documentation didactique

##### Accessoires disponibles et options

ET250 - Effectuer des mesures sur des modules solaires