Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 11.11.2026



**Ref : EWTGUET910.05**

**ET 910.05 Poste de travail laboratoire en génie frigorifique (Réf. 061.91005)**

**Table équipée d'une console d'alimentation, cadre de montage, cadre mobile pour le groupe frigo**

Ce poste de travail/laboratoire permet le montage d'un banc d'essai complet en combinaison avec l'unité de base ET 910 et les kits de complément ET 910.10 et ET 910.11 ainsi que le kit d'accessoires ET 910.12.
Le poste de travail/laboratoire se compose d'une table équipée d'une barrette d'alimentation, un bâti pour la réception des composants, un conteneur à roues et un cadre mobile pour le groupe frigorifique.

Les grandes lignes
- poste de travail/laboratoire avec barrette d'alimentation

Les caractéristiques techniques
Barrette d'alimentation
- disjoncteur différentiel: 25A
- disjoncteur-protecteur: 10...16A
- interrupteur à clé amovible, prises, connecteurs de laboratoire, protecteur automatique, interrupteur de ligne

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids
Lxlxh: 1800x810x1510mm (table)
Lxlxh: 420x600x625mm (conteneur à roues)
Lxlxh: 600x900x780mm (cadre)
Poids: env. 80kg

Liste de livraison
1 table
1 conteneur à roues
1 cadre mobile pour le groupe frigorifique

Options

*SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.*
*Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC*
*Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>*
*www.systemes-didactiques.fr*


Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 11.11.2026

**Ref : EWTGUET910**

**ET 910 Système d'exercices en génie frigorifique, unité de base (Réf. 061.91000)**

Contient le groupe frigorifique, la chambre de refroidissement et le chauffage de dégivrage

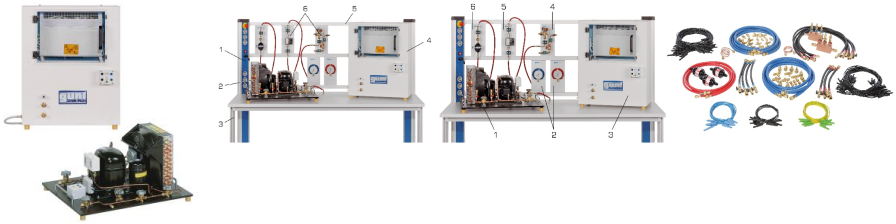

Il est possible de réaliser des expérimentations pratiques pour le fonctionnement d'une installation frigorifique par le maniement de circuits frigorifiques à compression configurés de différentes manières.
Les composants utilisés sont courants en génie frigorifique et possèdent donc un rapport pratique élevé.
L'unité de base ET 910 comprend les parties principales d'un circuit frigorifique: un groupe frigorifique avec compresseur, condenseur et réservoir ainsi qu'une chambre de refroidissement avec évaporateur intégré, ventilateur pour ventilation forcée et un chauffage de dégivrage électrique.
Un pressostat protège le compresseur des pressions trop importantes.
Le débit d'agent réfrigérant peut être modifié par soupape d'arrêt.
Des combinaisons de circuits frigorifiques simples peuvent être réalisées en combinaison avec les composants du ET 910.10, comme par exemple échangeur de chaleur, débitmètre ou manomètre.
Pour des essais permettant d'approfondir le sujet essais complémentaires des composants frigorifiques supplémentaires du ET 910.11 sont utilisés comme par exemple la vanne de réinjection, le régulateur de réinjection ou l'horloge de commutation de dégivrage.
Tous les composants du système d'exercice disposent d'un robinet à tournant sphérique au niveau des raccords.
Les composants sont liés ensemble à l'aide du jeu d'accessoires nécessaires ET 910.12 pour former une installation frigorifique complète.
Le montage de l'essai complet ET 910.05, poste de travail/laboratoire avec bâti de réception des composants ainsi qu'alimentation électrique, est nécessaire.
L'agent de réfrigération R134a sans CFC fait office de fluide de travail.
Des exercices supplémentaires de remplissage et d'évacuation de l'installation frigorifique sont réalisés avec le kit de maintenance ET 910.13.
La documentation didactique bien structurée expose les principes de base et guide létudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
En combinaison avec les modèles ET 910.10, ET 910.11, ET 910.13
- montage des circuits frigorifiques à compression
- vider et remplir des installations frigorifiques
- fonction des composants frigorifiques
- cycle de production du froid
- recherche de pannes
- différents modes de fonctionnement du réservoir
-- avec ou sans réservoir
-- pump-down
-- remplissage du circuit frigorifique
- comparer différents élements d'expansion
Un curriculum structuré et une représentation approfondie du spectre d'essai se trouvent dans notre brochure de produit ET 910.

Les grandes lignes
- Montage des circuits frigorifiques les plus divers
en utilisant les jeux de composants modulaires
- Disposition claire des composants

Les caractéristiques techniques

Date d'édition : 11.11.2026

Groupe frigorifique refroidi par air
- puissance absorbée: 367W à -10/32°C
- puissance frigorifique: 731W à -10/32°C
- débit volumétrique d'air max.: 850m³/h
- réservoir: 1,4L

Évaporateur avec ventilateur
- puissance: 190W à t=2°C, ΔT=8K
- surface de refroidissement: 1,81m²
- débit volumétrique d'air max.: 140m³/h
- chauffage de dégivrage électrique: 50W/m

Dimensions et poids
Lxlxh: 600x300x700mm (chambre de refroidissement)
Lxlxh: 670x550x380mm (groupe frigorifique)
Poids: env. 45kg

Nécessaire au fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase

Liste de livraison
1 groupe frigorifique
1 chambre de refroidissement
1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options
ET910.05 - Poste de travail/laboratoire en génie frigorifique
ET910.10 - Composants frigorifiques pour des essais de base
ET910.11 - Composants frigorifiques pour essais complé

**Ref : EWTGUET910.05**
**ET 910.05 Poste de travail laboratoire en génie frigorifique (Réf. 061.91005)**
Table équipée d'une console d'alimentation, cadre de montage, cadre mobile pour le groupe frigo



Ce poste de travail/laboratoire permet le montage d'un banc d'essai complet en combinaison avec l'unité de base ET 910 et les kits de complément ET 910.10 et ET 910.11 ainsi que le kit d'accessoires ET 910.12.
Le poste de travail/laboratoire se compose d'une table équipée d'une barrette d'alimentation, un bâti pour la réception des composants, un conteneur à roues et un cadre mobile pour le groupe frigorifique.

Les grandes lignes
- poste de travail/laboratoire avec barrette d'alimentation

Les caractéristiques techniques
Barrette d'alimentation
- disjoncteur différentiel: 25A
- disjoncteur-protecteur: 10...16A
- interrupteur à clé amovible, prises, connecteurs de laboratoire, protecteur automatique, interrupteur de ligne


230V, 50Hz, 1 phase

Date d'édition : 11.11.2026

Dimensions et poids
Lxlxh: 1800x810x1510mm (table)
Lxlxh: 420x600x625mm (conteneur à roues)
Lxlxh: 600x900x780mm (cadre)
Poids: env. 80kg

Liste de livraison
1 table
1 conteneur à roues
1 cadre mobile pour le groupe frigorifique

**Ref : EWTGUET910.11**
**ET 910.11 Composants frigorifiques pour essais complémentaires (Réf. 061.91011)**
Accessoires pour le montage de circuits frigorifiques complexes

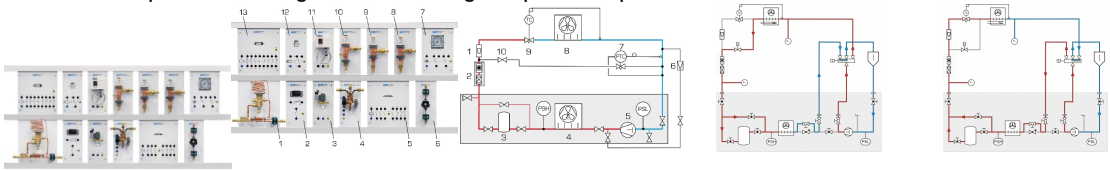

Le ET 910.11 permet la réalisation, avec les ET 910, ET 910.10, ET 910.05 et le kit d'accessoires ET 910.12, d'essais complémentaires en génie frigorifique.
Des composants usuels sont utilisés dans des essais pratiques.
Ces composants sont montés sur les plaques et prêts à être raccordés et sont disposés de manière claire dans le bâti du ET 910.05.
Le kit comprend des composants frigorifiques complexes tels qu'un régulateur de puissance, un régulateur de démarrage, une horloge de commutation de dégivrage, une vanne d'inversion à 4/2 voies et un régulateur de réfrigération.
La vanne d'inversion à 4/2 voies sert par exemple à inverser le circuit.
On peut ainsi dégivrer un évaporateur givré, en le faisant fonctionnant provisoirement comme un condenseur.
Les manomètres permettent d'avoir un aperçu des rapports de pression du circuit frigorifique.
Le changement d'état de l'agent réfrigérant peut être suivie grâce aux mesures de pression et de température et être inscrite dans le diagramme log p,h.
La mesure de température se produit avec des thermomètres propres au laboratoire.
La documentation didactique bien structurée expose les principes de base et guide létudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- montage de différents circuits frigorifiques
- structure, fonction et ajustage des composants
- régulateur de pression d'évaporation, de
-- démarrage, de puissance et de réfrigération
- thermostat électrique
- soupape comme élément d'expansion
- vanne de réinjection
- électrovanne avec bobine
- vanne d'inversion à 4/2 voies
- contacteur de puissance et auxiliaire
- relais temporisé
- horloge de commutation de dégivrage

- dégivrage par gaz chauds
- lire et comprendre les dessins techniques et notices d'utilisation
- recherche de pannes

Les grandes lignes
- Montage de circuits frigorifiques complexes
- Composants exigeants pour des essais complémentaires

Les caractéristiques techniques
Puissance nom. du régulateur à t~0~=-10°C, t~c~=25°C
- pression d'évaporation: 2,8kW à Δp=0,2bar
- démarrage: 5,3kW à Δp=0,2bar
- puissance: 4,8kW pour un offset=0,7bar

Réservoir sur la ligne d'aspiration: 0,3L, max. 28bar
Régulateur de température: -5...35°C
Régulateur de réfrigération.: -40...110°C
Vanne de réinjection: -45...35°C
Relais temporisé: temps de réponse: 0,05s...100h

Plages de mesure
- pression, évaporation: 0...5,5bar
- pression d'aspiration: 0,2...6bar
- pression, régulateur de puissance: 0,2...6bar

Dimensions et poids
Hauteur de plaque: 297mm
Poids: env. 25kg

Liste de livraison
14 composants sur plaques:
1 soupape à main
1 régulateur de température
1 régulateur de pression d'évaporation
1 régulateur de démarrage
1 régulateur de puissance
1 vanne d'inversion à 4/2 voies
1 vanne de réinjection
1 régulateur de réfrigération
2 électrovannes
1 relais temporisé
1 contacteur de puissance
1 contacteur auxiliaire
1 horloge de commutation de dégivrage

Date d'édition : 11.11.2026

**Ref : EWTGUET910.12**
**ET 910.12 Jeu d'accessoires pour ET 910 (Réf. 061.91012)**
Raccordement hydraulique et électrique des modules



**Ref : EWTGUET910.13**
**ET 910.13 Appareil de remplissage et d'évacuation d'agent réfrigérant (Réf. 061.91013)**
Permet de remplir / vider / tester le circuit frigorifique



Le kit de maintenance ET 910.13 permet de remplir et dévacuer des installations frigorifiques et de réaliser des opérations de maintenance et de dépannage.
Ce kit de maintenance contient une station de remplissage, un jeu daccessoires, un multimètre numérique et un détecteur de fuites.
Les composants utilisés sont couramment utilisés dans le domaine du génie frigorifique et sont donc de très bonne qualité.
Linstallation frigorifique est évacuée avec une pompe à vide.
Lair et lhumidité sont retirés de linstallation frigorifique grâce à lévacuation par la pompe à vide, de sorte à ce que le remplissage dagent réfrigérant ultérieur puisse être effectué.
La quantité correcte dagent réfrigérant est surveillée par la balance de remplissage.
Lappareil est préparé pour fonctionner avec lagent réfrigérant R513A.

Contenu didactique / Essais
- réalisation dopérations de maintenance
  emplissage de linstallation frigorifique
  évacuation de linstallation frigorifique
- détection de fuites sur les installations frigorifiques
- réglage des régulateurs de puissance primaire et secondaire

Les grandes lignes
- remplissage et évacuation des installations frigorifiques
- détecteur de fuites, multimètre numérique et un jeu daccessoires sont compris dans la liste de livraison
- adapté à le réfrigérant R513A

Les caracteristiques techniques
Cylindre de remplissage: 1000g
Plages de mesure
 - pression: -1?10bar, -1?30bar
 - vide: 0?1000mbar
 - cylindre: -1?25bar

- température: -60?40°C, -60?85°C

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids
Lxlxh: 510x175x485mm (station de remplissage)
Poids: env. 15kg (station de remplissage)

Liste de livraison
1 station de remplissage avec tuyaux
1 kit de clés polygonale et à fourche
1 tournevis plat
1 clé Allen
1 multimètre
1 détecteur de fuite

requis
ET 910 Système d'exercices en génie frigorifique, unité de base
ET 910.11 Composants frigorifiques pour essais complémentaires