
Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 18.11.2026

Ref : EWTHA1180


Pompe avec commande par vanne à glissière (EDC)

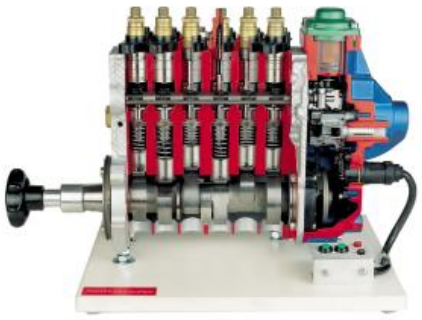

La pompe peut être raccordée à une alimentation 24 volts.
Touche 1 : réglage du débit par l'aimant de réglage 1. Il déplace la tige de réglage.
Touche 2 : réglage de la pulvérisation via l'aimant de réglage 2.
Il fait tourner un arbre et celui-ci déplace la vanne de levage.
D'autres fonctions sont disponibles : Vanne d'arrêt d'urgence, capteur de course de régulation, vannes de pression, pompe d'alimentation, capteur de position et piston de pompe.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Pièces en coupe > Moteur > Injection diesel

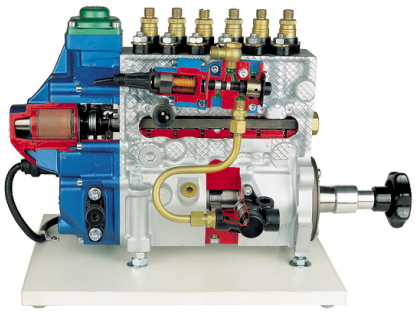

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr