

Date d'édition : 19.02.2026



Ref : EWTHA1290

Culasse en coupe avec déphasage d'arbre à cames

Les arbres à cames d'admission et d'échappement sont réglés via un dispositif de déphasage.

Position de l'injecteur et de la bougie sont visibles.


Les poussoirs hydrauliques sont faciles à voir.

La bobine de solénoïde pour le contrôle du déphasage est aussi en coupe.

Le déphaseur est en coupe, position de repos par des ressorts, et position travail par action hydraulique.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Pièces en coupe > Moteur > Bloc moteur

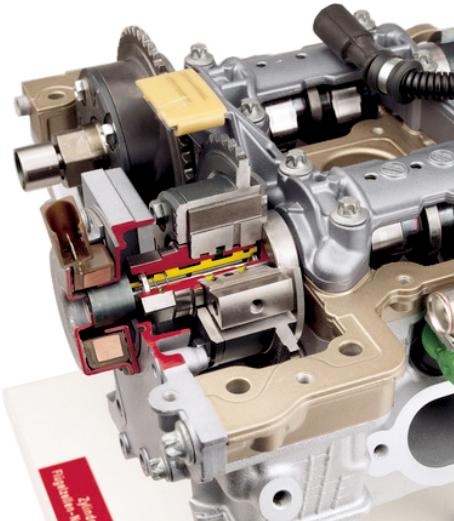

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr