Date d'édition : 25.11.2026

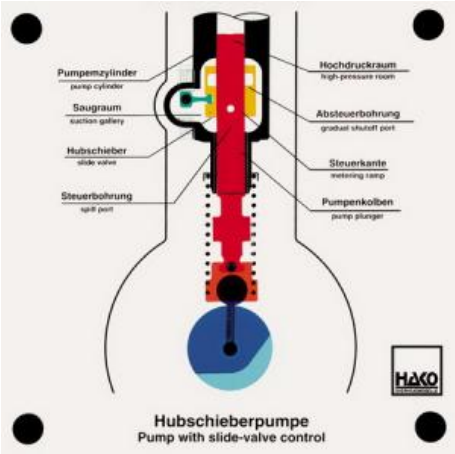

Ref : EWTHA389

Maquette transparente: Pompe à palettes

Le début et la fin de la pulvérisation peuvent être déterminés par l'appareil de commande à l'aide du tiroir de levage, qui est déplacé par un aimant via une tringlerie.
Si le piston de la pompe recouvre le trou du tiroir de commande, le refoulement commence.
La fin du refoulement est atteinte lorsque l'arête de commande atteint le trou de commande dans le tiroir de levage.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases

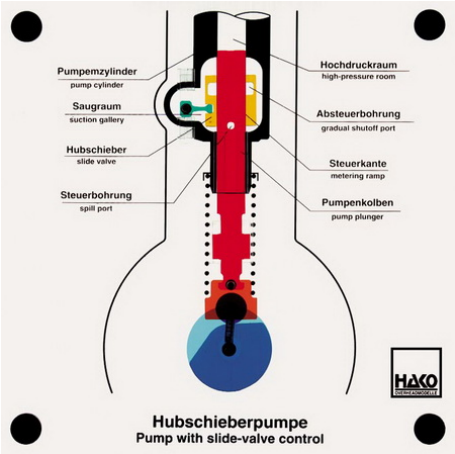

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr