


Date d'édition : 08.01.2026

Ref : EWTHA483


Maquette transparente: Taux de compression variable

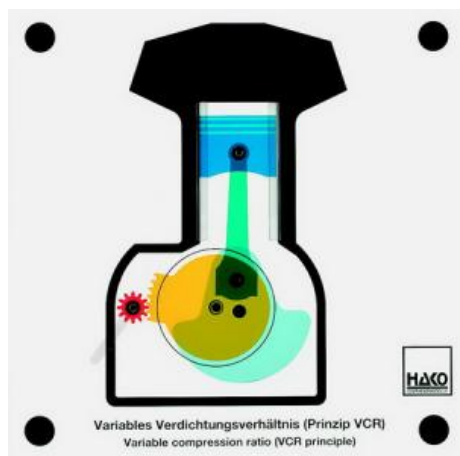

Le vilebrequin est logé dans des disques excentriques dans le bloc moteur.  
Un levier permet de déplacer une roue dentée et de faire ainsi tourner le disque excentrique.  
Le taux de compression est ainsi augmenté ou diminué.  
Cela est clairement visible lorsque l'on fait tourner le vilebrequin.

## Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases

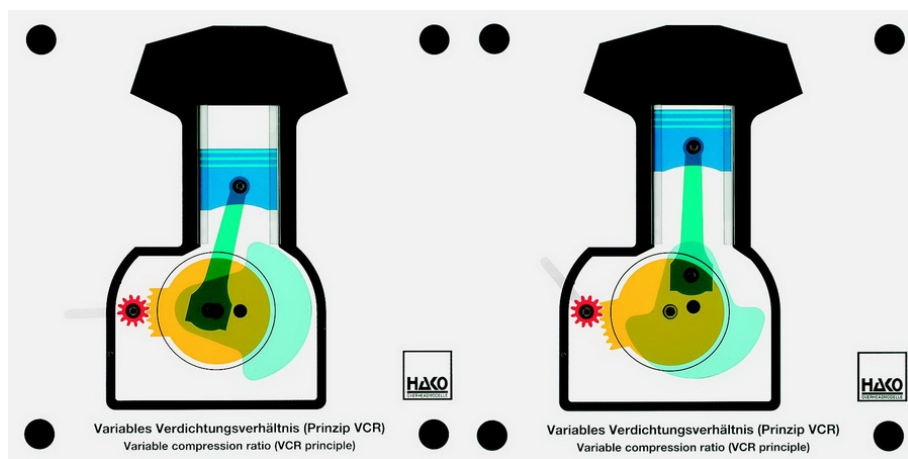



# Systèmes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 08.01.2026