


Date d'édition : 12.09.2026

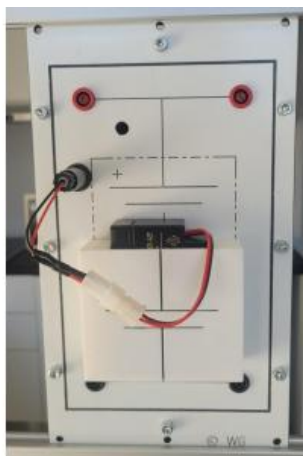

Ref : EWTINie5403


Alimentation du circuit de bord par batterie 12 V - 0.8 Ah

Options

Ref : EWTINie4541

Système pile à combustible hydrogène 100 W, à cathode fermée et refroidissement par eau

Pompe à eau, capteur température, 2 electrovannes, capteur pression H2, débit H2

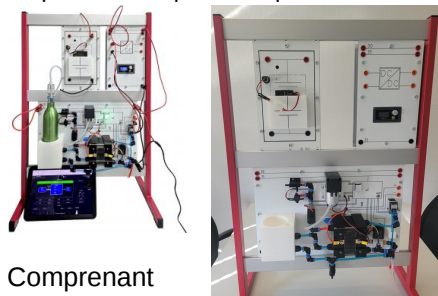

Comprenant

- Pile à combustible refroidie à l'eau (100 W)
 - Alimentation en air par compresseur (Cathode fermée)
 - Pompe à eau de refroidissement
 - Capteur de température
 - Réservoir de compensation
 - Vanne d'entrée et de sortie hydrogène
 - Raccord rapide avec réducteur de pression
 - Indicateur d'état de fonctionnement
 - Capteur de pression H2
 - Commande de pile à combustible avec logiciel, via tablette ou téléphone portable en Wifi, (tablette ou téléphone non fournis)
 - Alimentation 12 V CC
 - Enregistrement et affichage des données via logiciel :
- Température
Pression H2
Tension et courant de la pile à combustible
Consommation d'hydrogène
Débit Hydrogène

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

www.systemes-didactiques.fr



Systèmes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 12.09.2026