Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 15.11.2026

Ref : P1.2.4.1



P1.2.4.1 Poulie fixe, poulie mobile et palan comme machines simples

Dans l' expérience P1.2.4.1 consiste à monter le palan sur la table à laide dune embase multifonctionnelle.
Les roulements qui équipent les poulies diminuent considérablement les frottements.

Équipement comprenant :
2 340 911 Poulie de 50 mm Ø, enfichable
2 340 921 Poulie de 100 mm Ø, enfichable
2 340 930 Porte-poulies
1 340 811 Axe enfichable
4 340 851 Masse marquée, 50 g
1 340 87 Crochet porte-charge
1 340 89 Coupleur enfichable 4 mm
2 314 04 Crochet de suspension, enfichable
1 314 01 Dynamomètre de traction-compression 1,5 N
1 314 02 Dynamomètre de traction-compression 3,0 N
1 311 78 Mètre ruban 2 m
1 301 29 Curseurs, paire
1 686 51 Fil
1 667 017 Ciseaux 125 mm, bouts arrondis
2 301 21 Embase multifonctionnelle MF
2 301 25 Bloc de noix
1 666 615 Noix universelle
1 301 26 Tige 25 cm, 10 mm Ø
2 301 27 Tige 50 cm, 10 mm Ø

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Expériences pour le supérieur > Mécanique > Forces > Palan

Options

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 15.11.2026

Ref : 340911
Poulie, d = 50 mm, enfichable

Poulie à gorge, avec palier lisse, fiche et douille axiales.

Caractéristiques techniques :
Diamètre fiche et douille: 4 mm
Diamètre des poulies:50 mm
Nonmbre des douilles: 4 en 25 mm

En option:
Matériel nécessaire pour monter un palan:
2 Poulies, 50 mm 340 911
2 Poulies, 100 mm 340 921
2 Eléments de jonction 340 930
1 Crochet porte-charge 340 87
1 Crochet support, enfichable 314 04
1 Fil de démonstration 304 50

Ref : 340921
Poulie, d = 100 mm, enfichable

Avec gorge, palier lisse, goupille et douille axiales.

Caractéristiques techniques :
Diamètre de la goupille et de la douille: de 4 mm chacune
Diamètre de la poulie: 100mm
Nombre de douilles: 2 en 25 mm
Nombre de douilles: 6 en 50 mm

En option:
Nécessaire pour un palan:
2 Poulies, 50 mm 340911
2 Poulies, 100mm 340921
2 Eléments de jonction pour poulies 340930
1 Crochet de poulie 34087
1 Crochet de suspension 314 04

Date d'édition : 15.11.2026

Ref : 340930
Elément de jonction pour poulies

Barre en plastique incassable permettant d'enficher jusqu'à 4 poulies ou des composants à fiche de 4 mm.

Ref : 340811
Axe enfichable, pour levier 340 831



Sert d'élément de fixation rotatif pour le levier (340831).

Caractéristiques techniques :
Diamètre de l'axe: 4 mm
Diamètre de la fiche: 4 mm
Longueur totale: 5,5 cm

Ref : 340851
Masse marquée, 50 g



Date d'édition : 15.11.2026

Ref : 34087
Crochet porte-charge



Avec pointe enfichable.
Pour poulies individuelles de 50 mm(340911) ou de 100 mm de diamètre, (340921) et palans.

Caractéristiques techniques :
Diamètre de la fiche: 4 mm
Longueur: 7 cm

Ref : 34089
Accouplement enfichable 4mm, pour relier entre eux des éléments de montage avec orifice de 4mm



Caractéristiques techniques :
Diamètre d'orifice: 4 mm
Longueur totale: 4,2 cm


Date d'édition : 15.11.2026

Ref : 31404
Crochet de suspension, enfichable

Pour fixer p.ex. dynamomètres, ressorts hélicoïdaux et autres éléments à un support statique avec alésage de 4 mm comme le bloc de fixation (30125) p.ex., la tige perforée (59012), etc.

Caractéristiques techniques :
Diamètre de la tige: 4 mm
Longueur totale: 3,5 cm
Largeur: 1 cm

Ref : 31401
Dynamomètre de traction-compression 1,5 N



Échelle sur corps transparent et blocage du ressort en fin de course pour éviter une extension anormale.
L'anneau de suspension orientable peut être rabattu sur le côté pour les mesures de compression.
Sans tige de compression.

Caractéristiques techniques :
Gamme de mesure : 1,5 N
Graduation : 0,1 N
Longueur : 16 cm

Date d'édition : 15.11.2026

Ref : 31178
Mètre ruban 2 m



caractéristiques techniques
- Longueur : 2 m
- Graduation : 1 mm

Ref : 30129
Paire d'aiguilles à utiliser sur des tiges de 10 mm et 12 mm de diamètre



Ref : 68651
Fil de lin, blanc, 20 mètres



SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 15.11.2026

Ref : 667017
Ciseaux, 125 mm, bouts arrondis



Caractéristiques techniques :
Longueur: 125 mm

Ref : 30121
Embase MF pour la réalisation d'un support variable



Pour la réalisation d'un support variable.
Pour le serrage de tiges verticales. Avec des perçages pour fiches de 4 mm.

Caractéristiques techniques :
Ouverture pour les tiges verticales : max. 13 mm ou ½ pouce
Perçages pour les tiges de base : 10 mm Ø,
l'un Perçages pour fiches : 4 mm Ø, l'un
Dimensions : 18,5 cm x 4 cmx 3,5 cm

Date d'édition : 15.11.2026

Ref : 30125
Bloc de noix MF sert à fixer des éléments à perçage ou fiche de 4 mm sur des tiges ou des tubes



Sert à fixer des éléments à perçage ou fiche de 4 mm sur des tiges ou des tubes.

Caractéristiques techniques :
Perçages : 8 de 4 mm Ø, l'un
Ouverture pour les tiges et tubes : max. 13 mm ou ½ pouce
Dimensions : 5 cmx 6 cmx 3 cm

Ref : 666615
Noix universelle, 28 mm Ø, 50 mm, pour assembler des tiges et des tubes




Pour assembler des tiges et des tubes.
En emmanchant l'un dans l'autre des tubes de diamètre approprié (tubes de 10 mm dans tubes de 13 mm), la noix universelle permet un ajustage en hauteur sans à-coups de dispositifs fixés.

Caractéristiques techniques :
Matériau : aluminium coulé sous pression
Dimensions : 28 mm Ø, 50 mm de long
Ouverture : 10 mm et 13 mm

Date d'édition : 15.11.2026


Ref : 30126
Tige, l = 25 cm, d = 10 mm

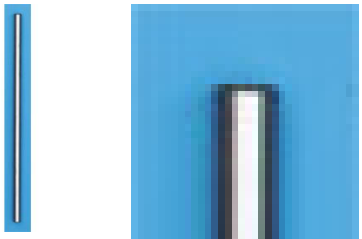

En acier inox massif, résistant à la corrosion.

Caractéristiques techniques :
Diamètre : 10 mm
Longueur : 25 cm

Ref : 30127
Tige, l = 50 cm, d = 10 mm

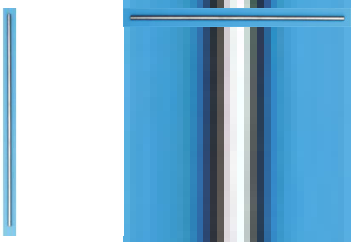

En acier inox massif, résistant à la corrosion.

Caractéristiques techniques :
- Diamètre : 10 mm
- Longueur : 50 cm

Produits alternatifs

Date d'édition : 15.11.2026

Ref : P1.2.4.1

P1.2.4.1 Poulie fixe, poulie mobile et palan comme machines simples



Dans l' expérience P1.2.4.1 consiste à monter le palan sur la table à laide dune embase multifonctionnelle. Les roulements qui équipent les poulies diminuent considérablement les frottements.

Équipement comprenant :
2 340 911 Poulie de 50 mm Ø, enfichable
2 340 921 Poulie de 100 mm Ø, enfichable
2 340 930 Porte-poulies
1 340 811 Axe enfichable
4 340 851 Masse marquée, 50 g
1 340 87 Crochet porte-charge
1 340 89 Coupleur enfichable 4 mm
2 314 04 Crochet de suspension, enfichable
1 314 01 Dynamomètre de traction-compression 1,5 N
1 314 02 Dynamomètre de traction-compression 3,0 N
1 311 78 Mètre ruban 2 m
1 301 29 Curseurs, paire
1 686 51 Fil
1 667 017 Ciseaux 125 mm, bouts arrondis
2 301 21 Embase multifonctionnelle MF
2 301 25 Bloc de noix
1 666 615 Noix universelle
1 301 26 Tige 25 cm, 10 mm Ø
2 301 27 Tige 50 cm, 10 mm Ø