
Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 05.11.2026

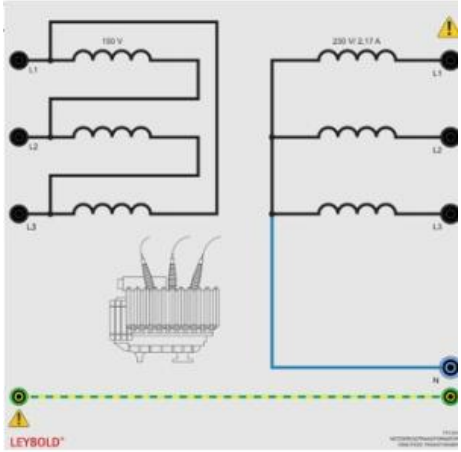

Ref : 773531

Transformateur d'alimentation secteur

Le transformateur d'alimentation triphasé convertit une tension d'entrée de 150 V (tension entre les conducteurs extérieurs en
triangle) en une tension de sortie de 230 V (tension entre les conducteurs en étoile).
Le point neutre est sorti côté sortie.
Le groupe de commutation du transformateur est Dyn5.
Le transformateur peut être utilisé pour alimenter le convertisseur universel 773 5297 dans le réseau local 230 V/400 V.
Dans ce cas, il est impératif de connecter un filtre sinusoïdal 773 5298 entre la sortie du convertisseur et le transformateur.

Caractéristiques techniques :
Dimensions H x L x P 30 cm x 30 cm x 17 cm
Poids 18 kg
Groupe de commutation Dyn5
Puissance 1,5 kVA
Tension d'entrée 3AC 150 V
Courant d'entrée 6 A
Tension de sortie 3AC 400 V + N
Courant de sortie 2 A
Fréquence 50/60 Hz
Pertes à vide 15 W

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr