


Date d'édition : 12.09.2026

Ref : 474159

Gyroscope base plate

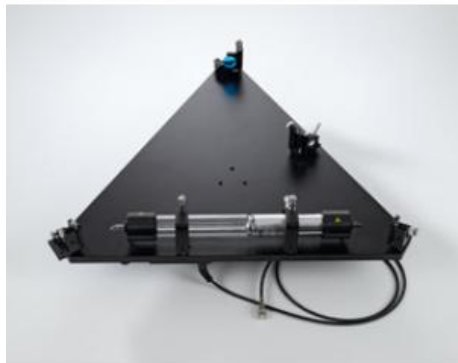

Gyromètre laser ou gyrolaser HeNe triangulaire sur plaque en aluminium.

Constitué d'un tube à décharge HeNe avec des fenêtres de Brewster, de deux miroirs plans, d'un miroir concave semi-transparent, d'un étalon monomode.

Après un ajustage approprié (4745423 recommandé), deux faisceaux laser se propagent en sens opposé dans le gyrolaser.

En cas de rotation (474160), il se produit un décalage de fréquence entre les deux faisceaux qui correspond à un battement pouvant être mis en évidence dans un interféromètre (474407).